



### FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

<b>Nombre de Producto</b>	FRISOTEK ACABADO NATURAL
<b>Referencia</b>	PAB_000000418_MZ
<b>Etiqueta</b>	Amarilla.
<b>Descripción del Producto</b>	Panel de friso compuesto de siete tiras de abeto molduradas, barnizadas incoloras y grapadas para la fabricación de panel sándwich.
<b>Materia Prima</b>	Abeto ( <i>Epicea Abies</i> ). con un 12+/-3% de humedad Calidad C./c. ( <i>Sawfalling</i> excluidas 5 <sup>as</sup> ). <input checked="" type="checkbox"/> Nudo sano. <input checked="" type="checkbox"/> Sin bolsas de resina.
<b>Dimensiones de las tablillas</b>	Ancho: 90,0 mm. Largo: 2500,0mm + 10mm Grueso: 9,5 mm.
<b>Calidad</b>	Especial. Seleccionada después de tres procesos de control de calidad.
<b>Tipología de tablillas</b>	El panel se compone del ensamble de siete tablillas, molduradas a media madera en extremos para facilitar el montaje final del panel sándwich. Las tablillas llevan dos ranuras en el reverso para evitar su alabeo.


- Medios: cinco tablillas centrales machihembradas, que otorgan gran resistencia del panel en fase de fabricación del panel sándwich.

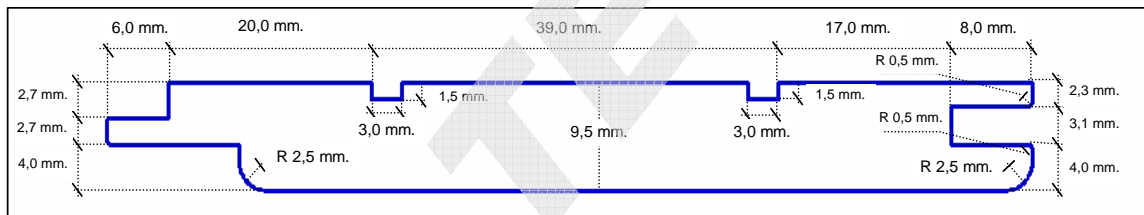

- Macho: una tablilla exterior machihembrada con macho solapado exterior para la facilitación del montaje del panel sándwich en cubierta.

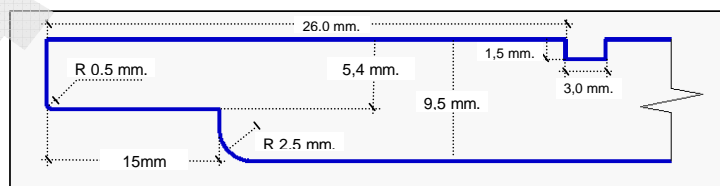


- Hembra: una tablilla exterior con machihembrada con hembra solapada para la facilitación del montaje del panel sándwich en cubierta.

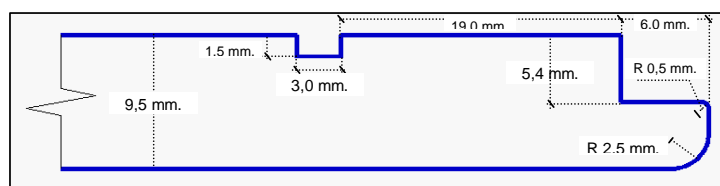

**Tipo de ensamble de las tablillas** Grapado.

**Dimensiones del panel**

Ancho: 605,0 mm.  
 Largo: 2500mm  
 Grueso: 9,5 mm.

**Advertencia**

La madera tiene propiedades higroscópicas por lo que el panel puede sufrir mermas de hasta 3,0 mm, contempladas en nuestro proceso de fabricación.

**Acabado**

Acabado de aplicación a pistola a base de resinas acrílicas que tras un corto proceso de evaporación de disolventes, cura por la radiación de rayos ultravioletas. El proceso se realiza antes de la grapación del panel para evitar daños del mismo ante dilataciones de la madera.

**Color**

Incoloro. Posibilidad de repintado tras una leve operación de lijado.

**Unidad de facturación**

m<sup>2</sup>.

**Volumen de facturación/panel**

7 tablillas de 2.500,0 mm. X 90,0 mm. (1,58 m<sup>2</sup>).

**Precio de facturación****Condicionado**

El precio está condicionado a la formalización de un contrato de suministro en exclusiva de octubre de 2006 a septiembre de 2007.

**Embalado y Transporte**

Los paneles de friso grapados se suministran en paquetes de 128 unidades, etiquetados, plástificados y flejados mediante anclaje con fleje de acero en tres puntos, lo que permite un fácil y seguro estocaje de material en altura además de conferir gran se

**Certificaciones**

Certificado PEFC (Pan-European Forest Council), con número PEFC/14-38-00001-41, que compromete a ZURTEK INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN EN MADERA a trabajar solamente con aquellas maderas cuya procedencia provenga de bosques gestionados de forma sostenible. En proceso de certificación UNE-EN-ISO 9001 y UNE-EN-ISO14001.

**Recomendaciones**

Es un producto de instalación interior, por lo que deberá cuidarse de ser convenientemente guardado bajo cubierta.

**Fecha de emisión**

04/06/2007

**Elaborado por:** Dpto. Ingeniería (Sección I+D+i)

Aitor Saenz de Lafuente

**Aprobado por:** Gerencia

José Ángel Tato