



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Nombre de Producto	FRISOTEK TINTADO MIEL
Referencia	PAM_000000419_MZ
Etiqueta	Verde.
Descripción del Producto	Panel de friso compuesto de siete tiras de abeto molduradas, tintadas en color miel y acabado, y grapadas para la fabricación de panel sándwich.
Materia Prima	Abeto (<i>Epicea Abies</i>). con un 12+/-3% de humedad Calidad C./c. (<i>Sawfalling</i> excluidas 5 ^{as}). <input checked="" type="checkbox"/> Nudo sano. <input checked="" type="checkbox"/> Sin bolsas de resina.
Dimensiones de las tablillas	Ancho: 90,0 mm. Largo: 2.500,0mm+ 10mm Grueso: 9,5 mm.
Calidad	Especial. Seleccionada después de tres procesos de control de calidad.
Tipología de tablillas	El panel se compone del ensamble de siete tablillas, molduradas a media madera en extremos para facilitar el montaje final del panel sándwich. Las tablillas llevan dos ranuras en el reverso para evitar su alabeo.


- Medios: cinco tablillas centrales machihembradas, que otorgan gran resistencia del panel en fase de fabricación del panel sándwich.

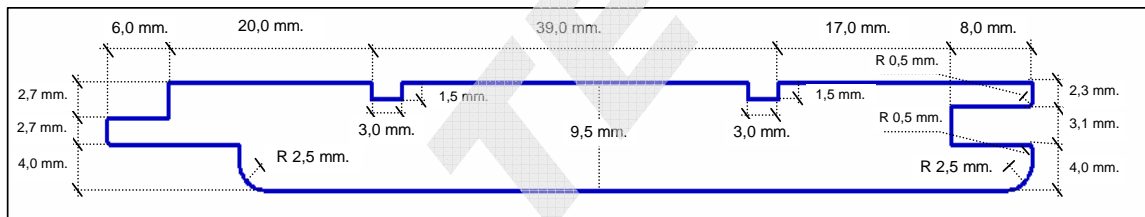

- Macho: una tablilla exterior machihembrada con macho solapado exterior para la facilitación del montaje del panel sándwich en cubierta.

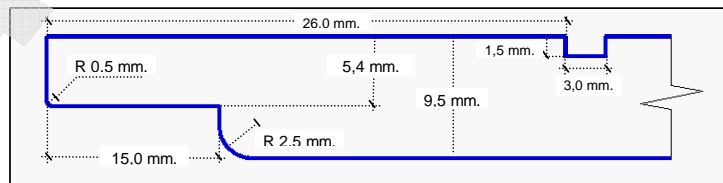


- Hembra: una tablilla exterior con machihembrada con hembra solapada para la facilitación del montaje del panel sándwich en cubierta.

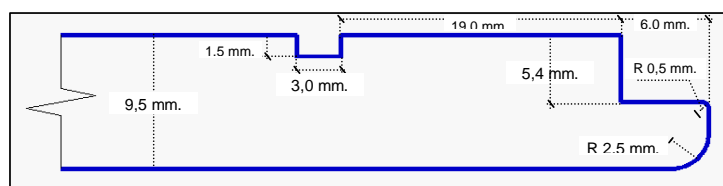

Tipo de ensamble de las tablillas Grapado.

Dimensiones del panel

Ancho: 605,0 mm.
 Largo: 2.500,0 mm.
 Grueso: 9,5 mm.

**Advertencia**

La madera tiene propiedades higroscópicas por lo que el panel puede sufrir mermas de hasta 3,0 mm, contempladas en nuestro proceso de fabricación.

Acabado

Tintado en color miel y acabado de aplicación a pistola a base de resinas acrílicas que tras un corto proceso de evaporación de disolventes, cura por la radiación de rayos ultravioletas. El proceso se realiza antes de la grapación del panel para evitar daños del mismo ante dilataciones de la madera.

Color

Miel. Posibilidad de repintado tras una leve operación de lijado.

Unidad de facturación

m².

Volumen de facturación/panel

7 tablillas de 2.500,0 mm. X 90,0 mm. (1,58 m²).

Precio de facturación**Condicionado**

El precio está condicionado a la formalización de un contrato de suministro en exclusiva de octubre de 2006 a septiembre de 2007.

Embalado y Transporte

Los paneles de friso grapados se suministran en paquetes de 128 unidades, etiquetados, plástificados y flejados mediante anclaje con fleje de acero en tres puntos, lo que permite un fácil y seguro estocaje de material en altura además de conferir gran se

**Certificaciones**

Certificado PEFC (Pan-European Forest Council), con número PEFC/14-38-00001-41, que compromete a ZURTEK INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN EN MADERA a trabajar solamente con aquellas maderas cuya procedencia provenga de bosques gestionados de forma sostenible. En proceso de certificación UNE-EN-ISO 9001 y UNE-EN-ISO14001.

**Recomendaciones**

Es un producto de instalación interior, por lo que deberá cuidarse de ser convenientemente guardado bajo cubierta.

Fecha de emisión

11/06/2007

Elaborado por: Dpto. Ingeniería (Sección I+D+i)

Aitor Saenz de Lafuente

Aprobado por: Gerencia

José Ángel Tato